



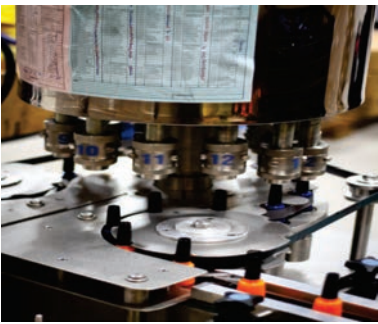

Encoder Incremental B58N

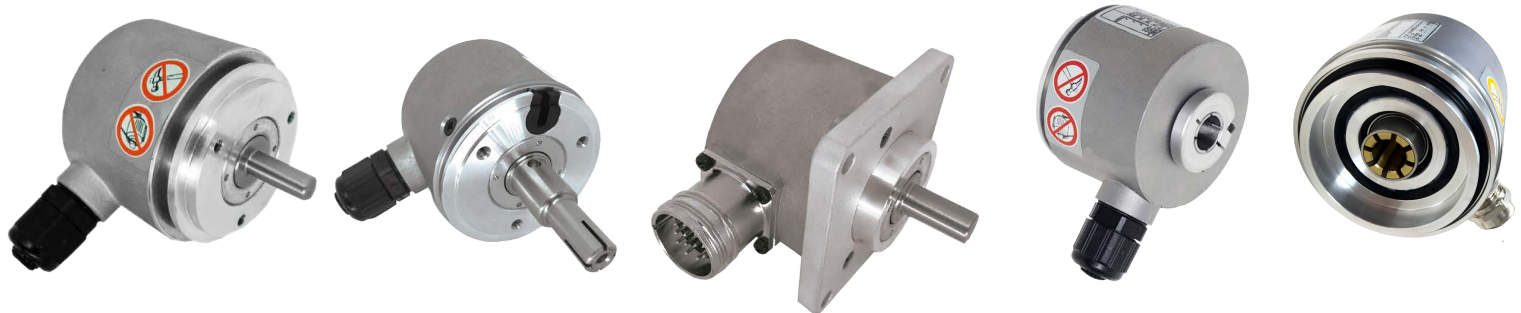

O máximo em qualidade, precisão e confiabilidade

Produzido no Brasil, o encoder incremental série B58N é um equipamento robusto, compacto e muito flexível.

Reunindo várias opções de construção mecânica, é oferecido nas versões eixo sólido, eixo vazado, eixo passante ou eixo expansivo, além de contar com uma variedade de flanges e suportes de fixação.

De acordo com o que há de mais moderno em tecnologias ópticas e eletrônicas, os encoders série B58N têm como características básicas:

- Resolução de 1 a 10.000 PPR
- Proteção contra sobretensão, inversão de polaridade e curto-circuito entre saídas
- 58mm de diâmetro externo
- Temperatura de operação de 0° C a 100° C
- Temperatura de armazenamento de -20° C a 100° C
- Compacto com aproximadamente 400 gramas
- Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação

Características mecânicas

Velocidade máxima	6000 RPM
Vida do rolamento	20.000 hrs (carga 100 N e rotação máxima)
Torque Inicial	0,6 N.cm (eixo sólido) e 1,0 N.cm (eixo vazado, expansivo e passante)
Momento de Inércia	35 g.cm ² (eixo sólido), 28 g.cm ² (eixo vazado) e 45 g.cm ² (eixo expansivo)
Runout (folga radial)	+/- 0,13 mm
Endplay (folga axial)	+/- 1,27 mm
Opções de diâmetro de eixo	
Sólido	6 mm, 8 mm, 10 mm ou 12 mm
Vazado	8 mm, 10 mm, 12 mm ou 15 mm
Passante	8 mm
Expansivo	8 mm ou 10 mm
Hubshaft	12 mm



Produção **Turbo**

**PRODUTOS CUSTOMIZADOS
DISPONÍVEIS EM
24h úteis***

*Consulte as condições do serviço.

Características mecânicas

Rotação máxima	6000 RPM
Vida do Rolamento	20.000 hrs (carga 100 N e rotação máxima)
Torque Inicial	0,6 N.cm (eixo sólido) e 1,0 N.cm (eixo vazado, expansivo e passante)
Momento de Inércia	35 g.cm ² (eixo sólido), 28 g.cm ² (eixo vazado) e 45 g.cm ² (eixo expansivo)
Runout (folga radial)	+/- 0,13 mm
Endplay (folga axial)	+/- 1,27 mm
Diâmetro de eixo: Sólido	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Vazado	8 mm, 10 mm, 12 mm ou 15 mm
Passante	8 mm
Expansivo	8 mm ou 10 mm
Hubshaft	12 mm

Características elétricas

Alimentação	5 a 26 Vcc
Saídas	HTL (5-26 VCC) ou TTL (5 VCC) máximo 40mA -Line-Driver
Consumo	< 60 mA + cargas na saída
Frequência máx.	200 kHz
Resolução	1 a 10.000 PPR
Proteção elétrica	Inversão de polaridade, curto-circuito entre saídas e sobretensão
Formato do sinal	Dois sinais (A e B - quadratura), sinal de referência (Z) e sinais complementares.
Defasagem	Até 625 PPR: 90° ± 15° acima de 625 PPR: 90° ± 30°
Simetria	Até 1024 PPR: 180° ± 18° acima de 1024 PPR: 180° ± 25°
Sinal de referência (Z, Marker, Index)	Formato 1 - Referência não sincronizada – "Ungated" (padrão) Formato 2 - Referência sincronizada com a borda de subida do canal B "Gated" (somente para 1024 e 2048 PPR)


Características ambientais

Temperatura de operação	0°C até 100°C
Temperatura de armazenamento	-20°C até 100° C
Choque	100 G's por 11 milissegundos
Vibração	5 Hz a 2000 Hz a 20 G's
Umidade	Até 98% sem condensação
Proteção IP	IP67; para Cód. 6=J, L, S (conector 8 pinos): IP65
Certificações	RòHS Compliant


Formato do Sinal

Sentido de Giro Horário


Defasagem Positiva (borda de subida do canal A antes do B)



Formato 1 (Z "Ungated")



Formato 2 (Z "Gated")



CODIFICAÇÃO

CONFIGURADOR B58N								
COD 1: MODELO	COD 2: PPR	Cod 3: FLANGE	Cod 4: EIXO	Cod 5: SAÍDA	Cod 6: CONEXÃO	Cod 7: CABO	Cod 8: PLUG	
B58N	□ □ □ □	□	□	□	□	□	□	
B58N	0001 a 10.000* *considerar A000 para PPR 10.000	Eixo Sólido		Formato 1: "Ungated"	Prensa Cabo			
		S Flange Synchro	6 6 mm	A 5V (TTL)	A Lateral	1 1,5 Metros	0 Sem Plug	
		K Flange Clamping	8 8mm	B 5-26V (HTL)	B Traseiro	2 2 Metros	CONIN (M23) A Horário Fêmea B Anti-Horário Fêmea R Anti-Horário Macho S Horário Macho	
		Q Flange Quadrada	A 10 mm	Formato 2: "Gated"		3 3 Metros		
		A Flange Redonda	C 12 mm			4 4 Metros		
		Z Flange Especial BA	J 6,35 mm (1/4")			C 5V (TTL)		5 5 Metros
		F Flange redonda Ø115mm				D 5-26V (HTL)		6 6 Metros
		Eixo Vazado		K 5-26V ABZ (HTL)		7 7 Metros	Conect. 8 pin. L Plug Militar 10 pin. 2 Macho 7 Macho + Plug M12 - 8 pin. J Anti-Horário Macho Conector DB9 K Macho	
		D Fixação dianteira (exceto para eixo de 14mm)	8 8 mm			8 8 Metros		
		A 10 mm	A 10 mm			9 9 Metros		
		H Fixação traseira (exceto para eixo de 15mm)	C 12 mm			A 10 Metros		
		E 14 mm	E 14 mm			B 15 Metros		
		F 15 mm	F 15 mm			C 20 Metros		
		Eixo Expansivo				D 25 Metros	CONIN Macho Rosca Externa (M23) C Horário Lateral + Plug D Anti-Horário Lateral + Plug E Horário Traseiro + Plug F Anti-Horário Traseiro + Plug	
		X Eixo Expansivo	8 8 mm			F 35 Metros		
		A 10 mm (longo)	A 10 mm (longo)			G 40 Metros		
		S 10 mm (curto)	S 10 mm (curto)			H 45 Metros		
		S 10 mm (curto)	S 10 mm (curto)			I 50 Metros		
		S 37,5 mm	S 37,5 mm			P 0,15 Metros	CONIN Macho Rosca Externa (M23) G Anti-Horário Lateral H Horário Lateral Q Horário Traseiro R Anti-Horário Traseiro	
		Eixo Sólido Passante				S 0,5 Metros		Conect. 8 Pin. J Traseiro + Plug L Lateral + Plug S Lateral
		P Eixo Sólido Passante	8 8 mm			T 1,0 Metro		
		Eixo Semi-Vazado (Hubshaft)				CONIN Macho Rosca Externa (M23)		
		D Eixo Semi-Vazado	G 12 mm			C Horário Lateral + Plug	0 Sem Cabo	
		Eixo Sólido Passante				D Anti-Horário Lateral + Plug		
		P Eixo Sólido Passante	8 8 mm			E Horário Traseiro + Plug		
		Eixo Semi-Vazado (Hubshaft)				F Anti-Horário Traseiro + Plug		
		D Eixo Semi-Vazado	G 12 mm					
Eixo Sólido Passante			CONIN Macho Rosca Externa (M23)					
P Eixo Sólido Passante	8 8 mm	G Anti-Horário Lateral	0 Sem Cabo	0 Sem Plug				
Eixo Com Acoplamento integrado		H Horário Lateral						
R Eixo Semi Vazado	A 10 mm	Q Horário Traseiro						
		R Anti-Horário Traseiro						

¹ Acompanha plug complementar
² Não acompanha plug complementar

Exemplo de codificação


B58N 0512 SABA 1A

Encoder B58N 512 PPR, eixo sólido 10 mm, saída 5Vcc a 26Vcc, prensa cabo lateral, 1,5m de cabo, plug M23 fêmea horário rosca interna.

PINAGEM


CÓDIGO 6 – CONEXÃO (TAMPA)

- C/E/H/Q (CONIN M23 Macho Horário Rosca Externa)




Pino	Função
1	GND
2	VCC
3	Canal A+
4	Canal B+
5	Canal A-
6	Canal B-
7	Canal Z+
8	Canal Z -
9	Carcaça
10	-
11	-
12	-

- D/F/G/R (CONIN M23 Macho Anti-horário Rosca Externa)



Pino	Função
1	Canal B -
2	-
3	Canal Z+
4	Canal Z -
5	Canal A+
6	Canal A-
7	-
8	Canal B+
9	Carcaça
10	GND
11	-
12	VCC

- J ou L ou S (8 pinos)*




Pino	Função
1	GND
2	VCC
3	*Canal A+
4	*Canal B+
5	*Canal A -
6	*Canal B-
7	Canal Z+
8	Canal Z -

*defasagem negativa

CÓDIGO 8 – PLUG (PONTA DO CABO)

CABO DE 10 VIAS


- 0 (Sem plug)

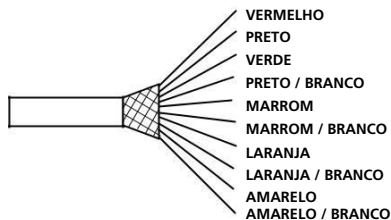

Fio	Função
Vermelho	VCC
Preto	GND
Verde	Carcaça
Preto / branco	Não usado
Marrom	Canal A+
Marrom / branco	Canal A-
Laranja	Canal B+
Laranja / branco	Canal B-
Amarelo	Canal Z+
Amarelo / branco	Canal Z -


CONIN (M23)

- A (Fêmea horário rosca interna)

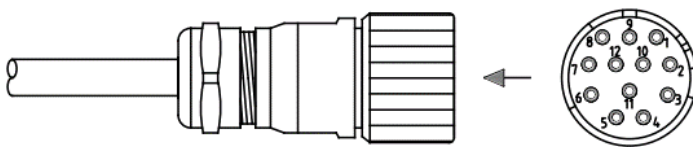


Pino	Função
1	GND
2	VCC
3	Canal A+
4	Canal B+
5	Canal A-
6	Canal B-
7	Canal Z+
8	Canal Z -
9	Carcaça
10	-
11	-
12	-

- B (Fêmea anti-horário rosca interna)

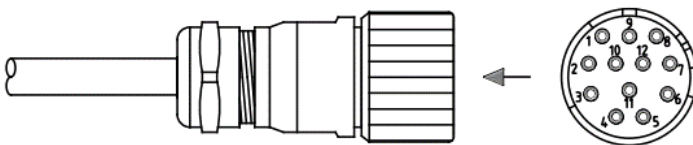


Pino	Função
1	Canal B-
2	-
3	Canal Z+
4	Canal Z-
5	Canal A+
6	Canal A-
7	-
8	Canal B+
9	Carcaça
10	GND
11	-
12	+VCC

- S (Macho horário rosca externa)

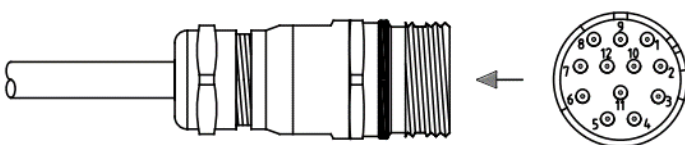


Pino	Função
1	GND
2	VCC
3	Canal A+
4	Canal B+
5	Canal A-
6	Canal B-
7	Canal Z+
8	Canal Z-
9	Carcaça
10	-
11	-
12	-

- R (Macho anti-horário Rosca externa)

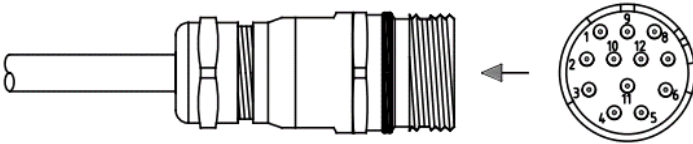


CONECTOR 8 PINOS

- L (Macho)*

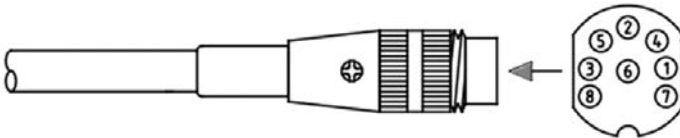


MILITAR 10 PINOS

- 2 ou 7 (Macho)

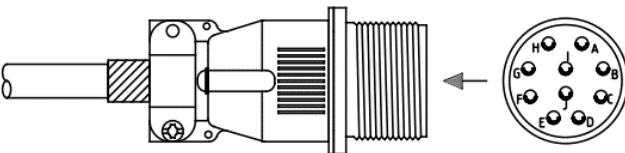

CONECTOR DB9

- K (Macho)

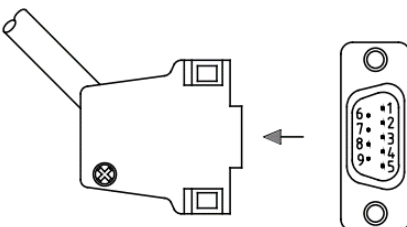

Pino	Função
1	Canal B-
2	-
3	Canal Z+
4	Canal Z-
5	Canal A+
6	Canal A-
7	-
8	Canal B+
9	Caraça
10	GND
11	-
12	+VCC

Pino	Função
1	GND
2	VCC
3	*Canal A+
4	*Canal B+
5	*Canal A -
6	*Canal B-
7	Canal Z+
8	Canal Z -
*defasagem negativa	

Pino	Função
A	Canal A+
B	Canal B+
C	Canal Z+
D	VCC
E	-
F	GND
G	Caraça
H	Canal A-
I	Canal B-
J	Canal Z-

Pino	Função
1	GND
2	Canal B+
3	Canal B-
4	Canal A-
5	Canal A+
6	-
7	Canal Z+
8	Canal Z-
9	VCC


Acessórios

Acoplamento elástico tipo mola - código 300301-516-X

Máxima velocidade absoluta	3000 RPM
Torque máximo	30 Ncm
Material	Bucha: Zamak / Mola: Aço-Mola Niquelado
Máximo desalinhamento do eixo	
Radial	+/- 1,2 mm
Axial	+/- 1 mm
Angular	+/- 8°

Código	ØA	ØB
300301-516-1	6 mm	6 mm
300301-516-2	10 mm	10 mm
300301-516-3	12 mm	12 mm
300301-516-4	10 mm	12 mm

Consulte outras dimensões disponíveis.

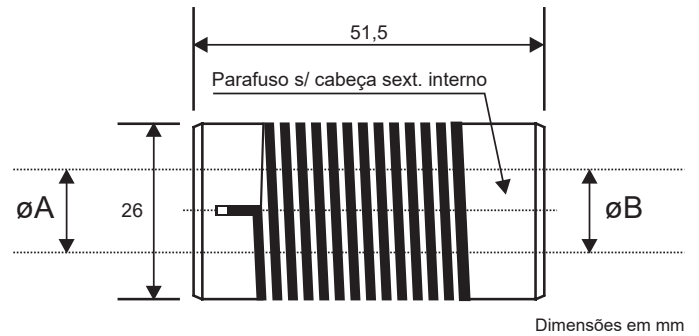


Acoplamento elástico isolado - código 300301-516-XX

Eixo	Ø4 ~ Ø16 mm - especificar
Máxima velocidade absoluta	4200 RPM
Torque máximo	50 Ncm
Material	Alumínio e plástico especial
Máximo desalinhamento do eixo	
Radial	+/- 0,72 mm
Axial	+/- 0,54 mm
Angular	+/- 1,5°

Código	ØA	ØB
300301-516-S1	6 mm	3/8"
300301-516-S15	15 mm	15 mm
300301-516-S25	12 mm	15 mm
300301-516-S66	6 mm	6 mm


Outras dimensões disponíveis, consulte.

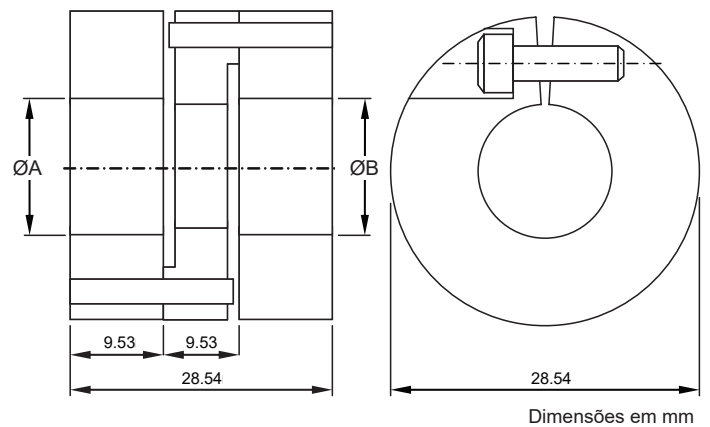

Roda para Encoder 300301-627

Código	ØA	ØB	Cor
300301-627	95,35 - 95,61 mm	8,01 - 8,05 mm	Preto


Para opções de chicotes (cabos com comprimentos e plugs personalizados), [clique aqui](#) e consulte nosso catálogo!

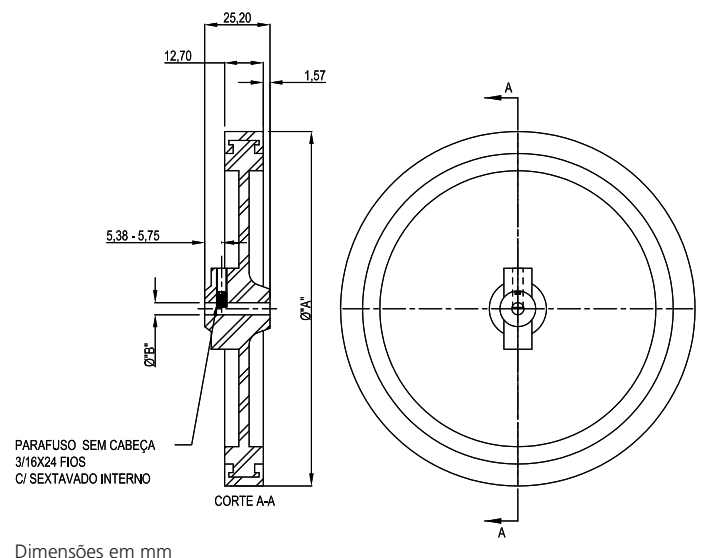


Desenho Dimensional


Encoder incremental B58N

Flange Synchro
Opção S - Base 2

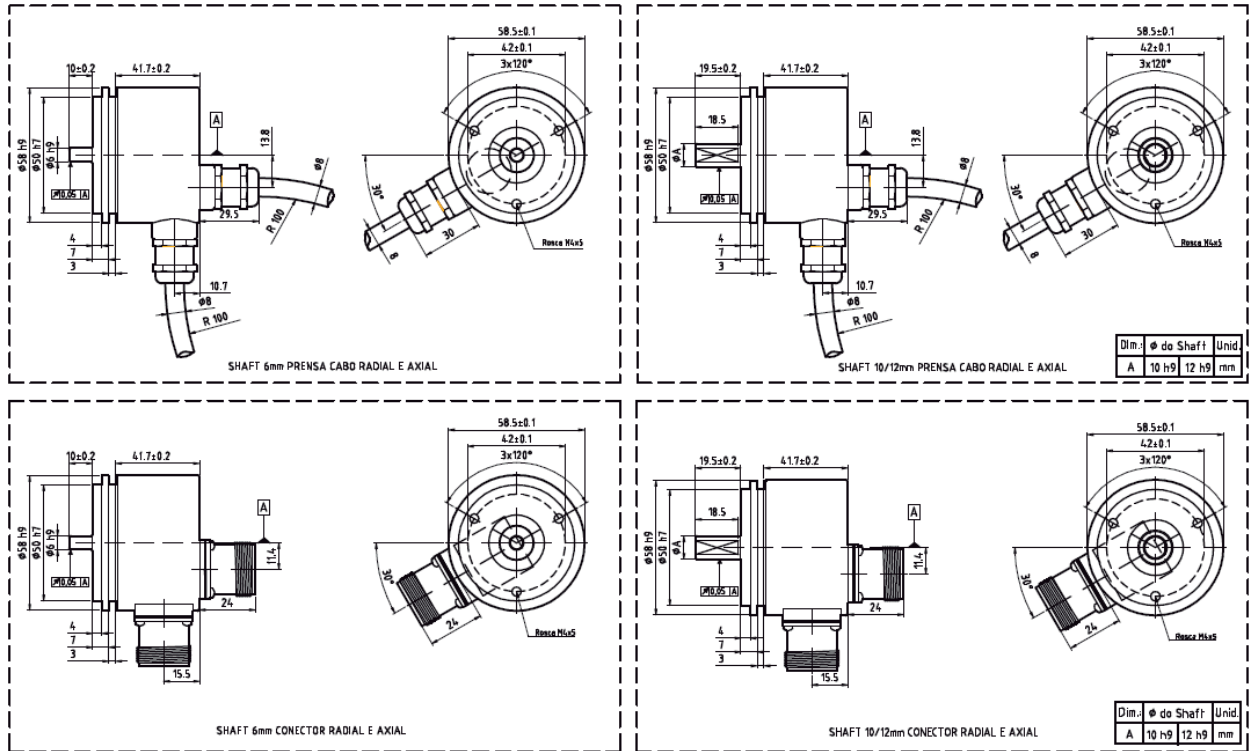

Flange Clamping
Opção K - Base 3

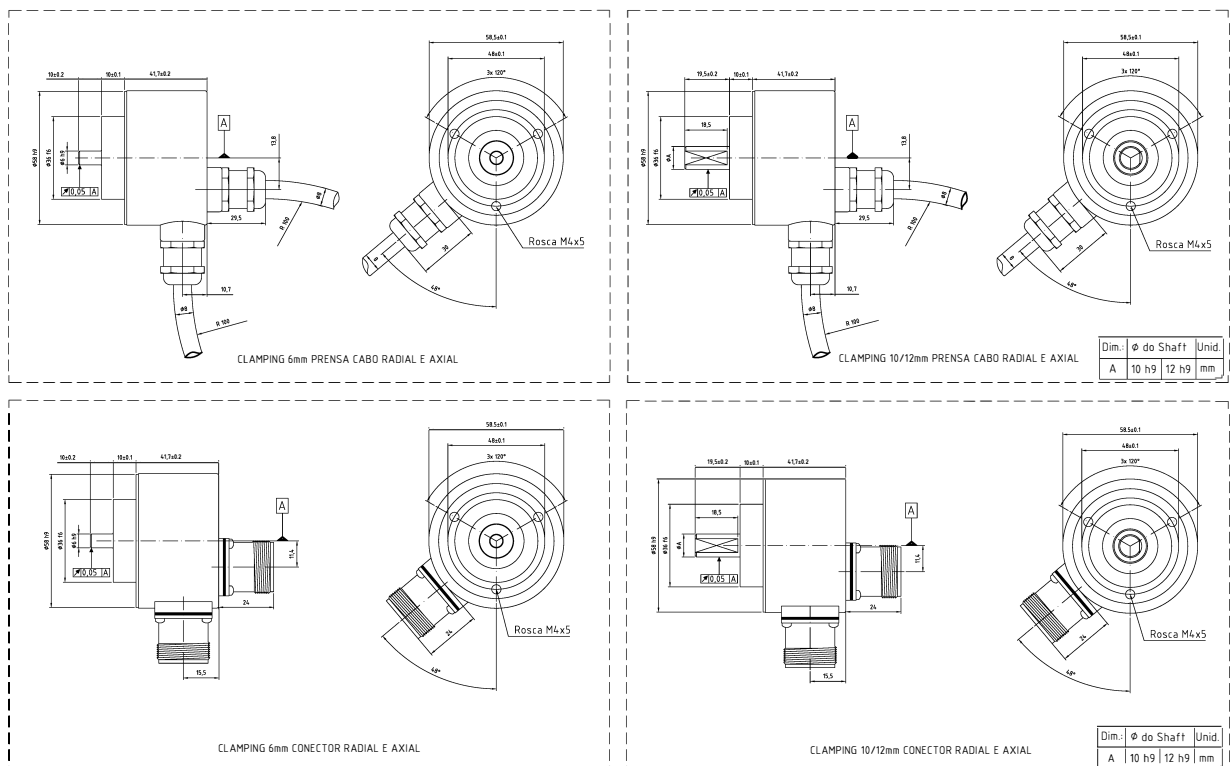


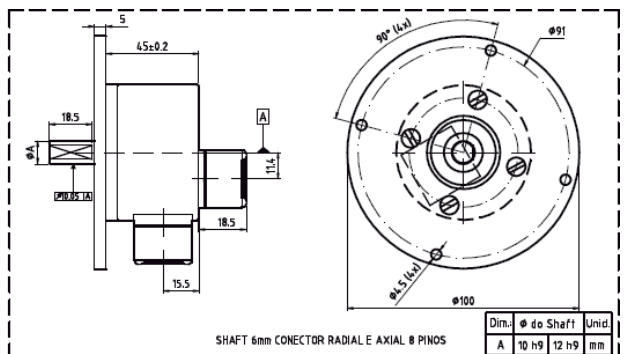


Eixo Vazado

Opção D (fixação dianteira) - Base 1


Opção H (fixação traseira) - Base 1

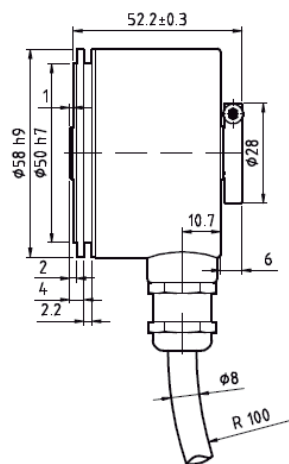

HOLLOW SHAFT 8mm
TRASEIRA PRENSA CABO

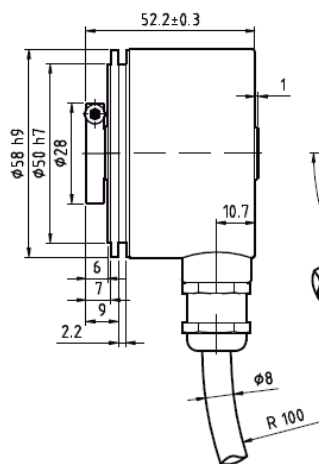


HOLLOW SHAFT 8mm
DIANTEIRA PRENSA CABO

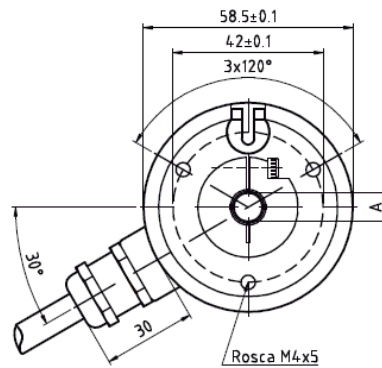


Dim.	Ø do Hollow Shaft						Unid.
A	8 H7	10 H7	12 H7	14 H7	15 H7		mm
A*	8 g8	10 g8	12 g8	14 g8	15 g8		mm


A* = Diâmetro recomendado do eixo.



HOLLOW SHAFT 8mm
TRASEIRA CONECTOR




HOLLOW SHAFT 8mm
DIANTEIRA CONECTOR

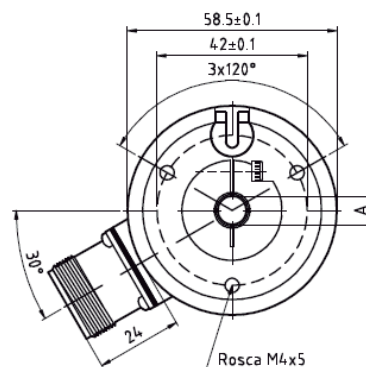



Dim.	Ø do Hollow Shaft						Unid.
A	8 H7	10 H7	12 H7	14 H7	15 H7		mm
A*	8 g8	10 g8	12 g8	14 g8	15 g8		mm

A* = Diâmetro recomendado do eixo.


Eixo Sólido Passante - Opção P - Base 4

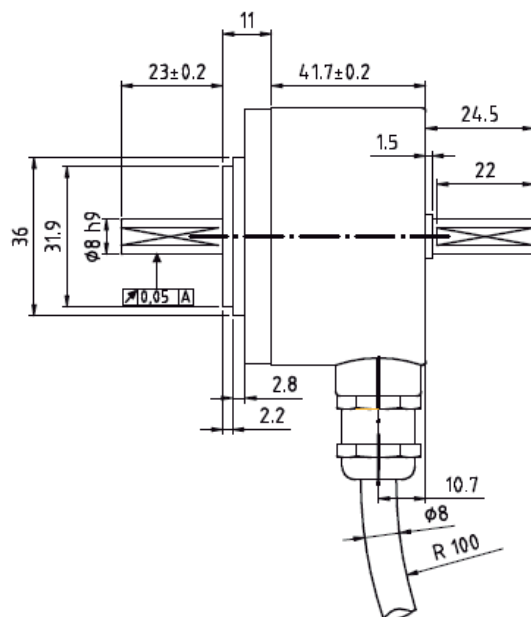


PASSANTE 8mm PRENSA CABO RADIAL E AXIAL

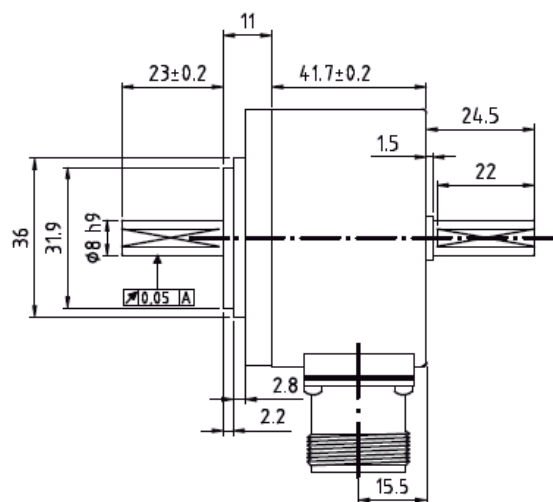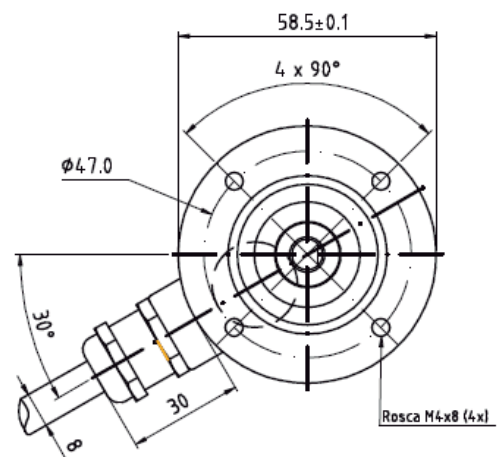


PASSANTE 8mm CONECTOR RADIAL E AXIAL

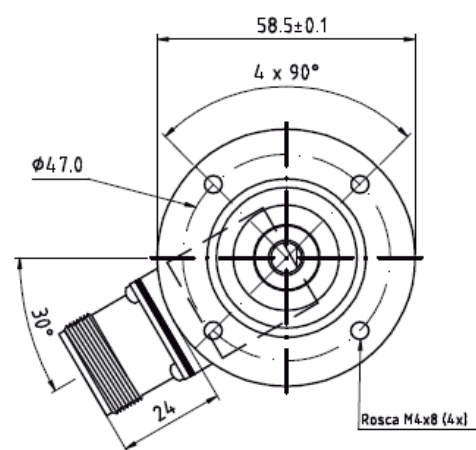


Lâmina de Fixação 300302-792

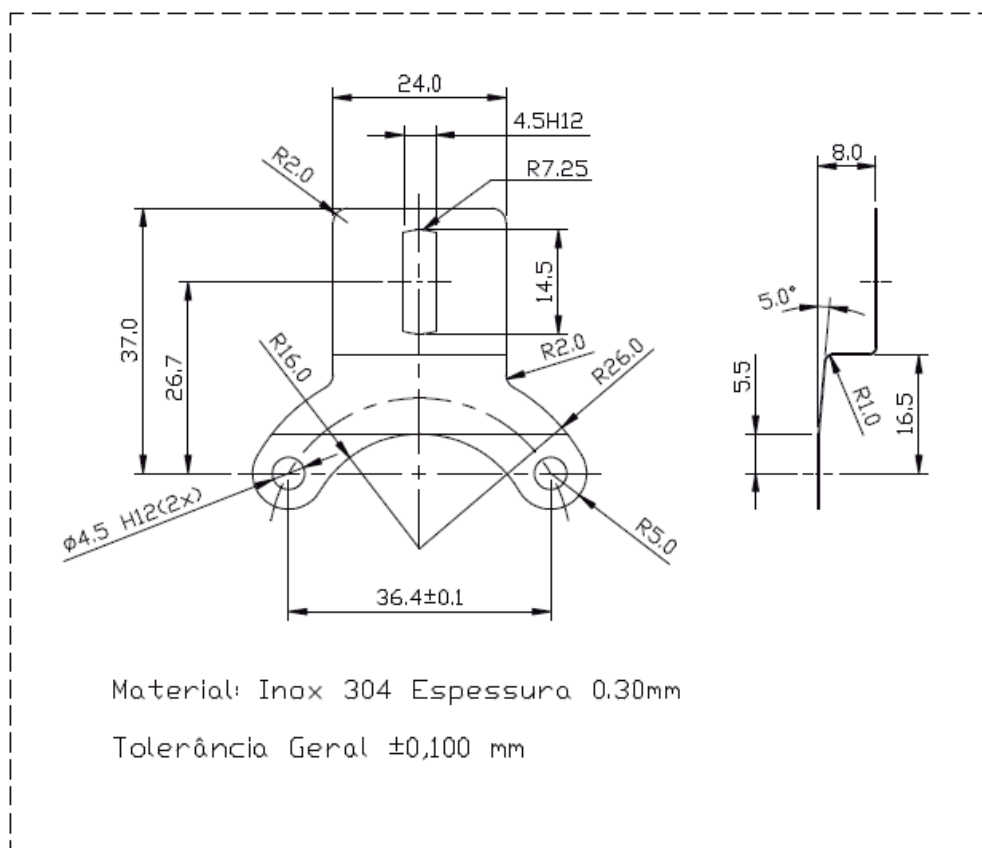


Lâmina de Fixação 300302-801

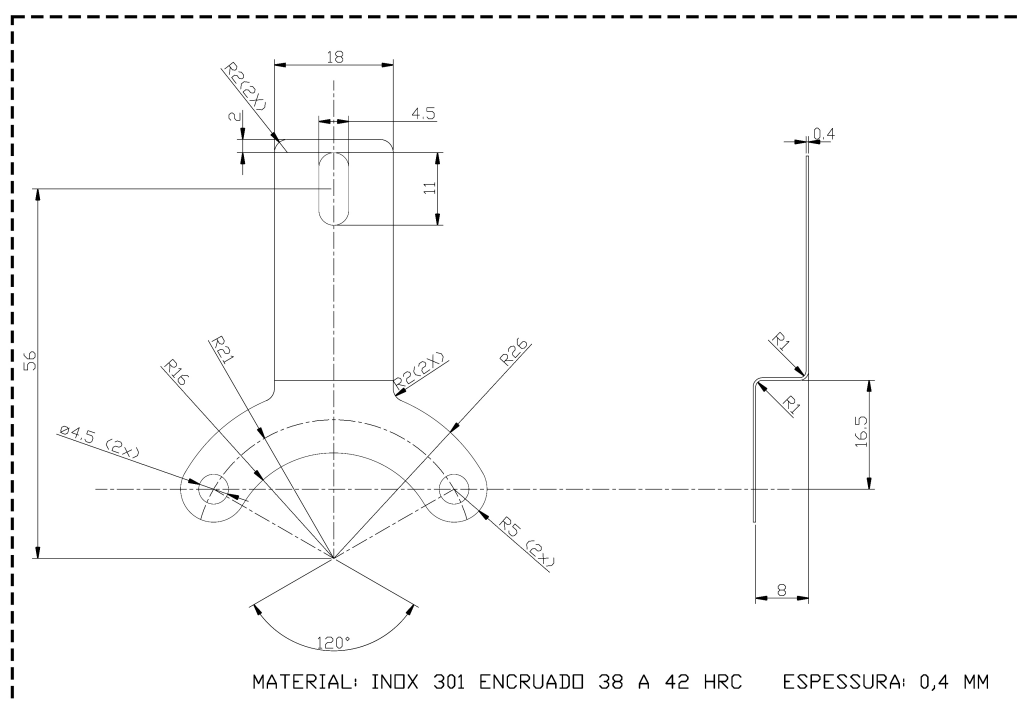

Lâmina de Fixação EN13LMW_REV_B-1

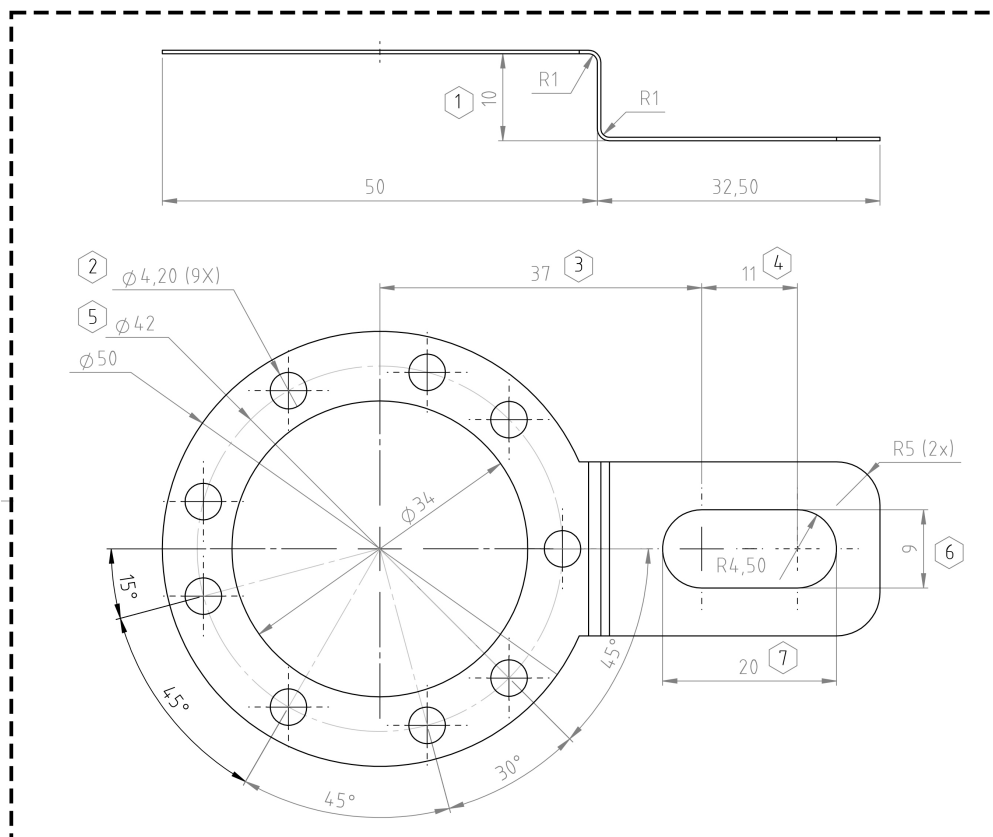

Lâmina de Fixação EN13LMW-S

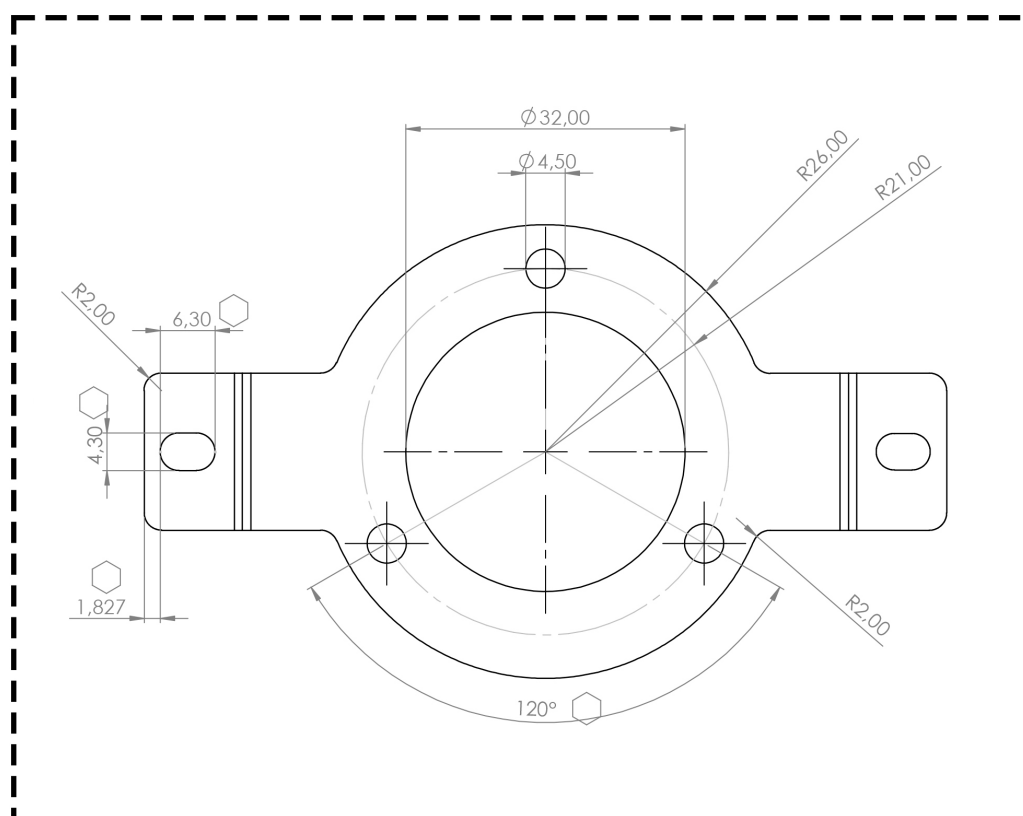

Lâmina de Fixação EN13LMSEW

